



**Granulats : 16/31.5 roulé**  
**Péetrographie : Alluvionaire silico-calcaire**

**Client : Contrôle Interne**

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

16	31.5
----	------

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139
---

Code A
--------


	0.063	d/2	8	10	12.5	d	16	18	20	D/1.4	22.4	25	D	31.5	45	1.4D	63	2D	Argl	f	FI	W	
Etendue e							15							15									
V.S.S.+U			6				21							100								24.00	
V.S.S.			5				16							99							1.50	20.00	
V.S.I.			0				1							84	98			100					
V.S.I.-U			0				0							79	97			100					

## Partie informative

Résultats de production

du 08/04/24 au 28/10/24

	0.063	8	10	12.5	16	18	20	22.4	25	31.5	45	63	Argl	f	FI	W
Maximum	0.1	0	0	1	10	24	41	57	73	99	100	100		0.08	16.12	1.5
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0	0	1	8	20	35	53	70	98	100	100		0.06		
Moyenne Xf	0.0	0	0	0	5	13	24	41	61	97	100	100		0.03	11.50	1.0
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	0	2	6	14	29	52	95	100	100		0.01		
Minimum	0.0	0	0	0	1	3	10	24	47	94	100	100		0.01	7.83	0.1
Ecart-type	0.02	0.0	0.1	0.3	2.6	5.7	8.3	9.5	7.5	1.2	0.0	0.0		0.021	3.226	0.40

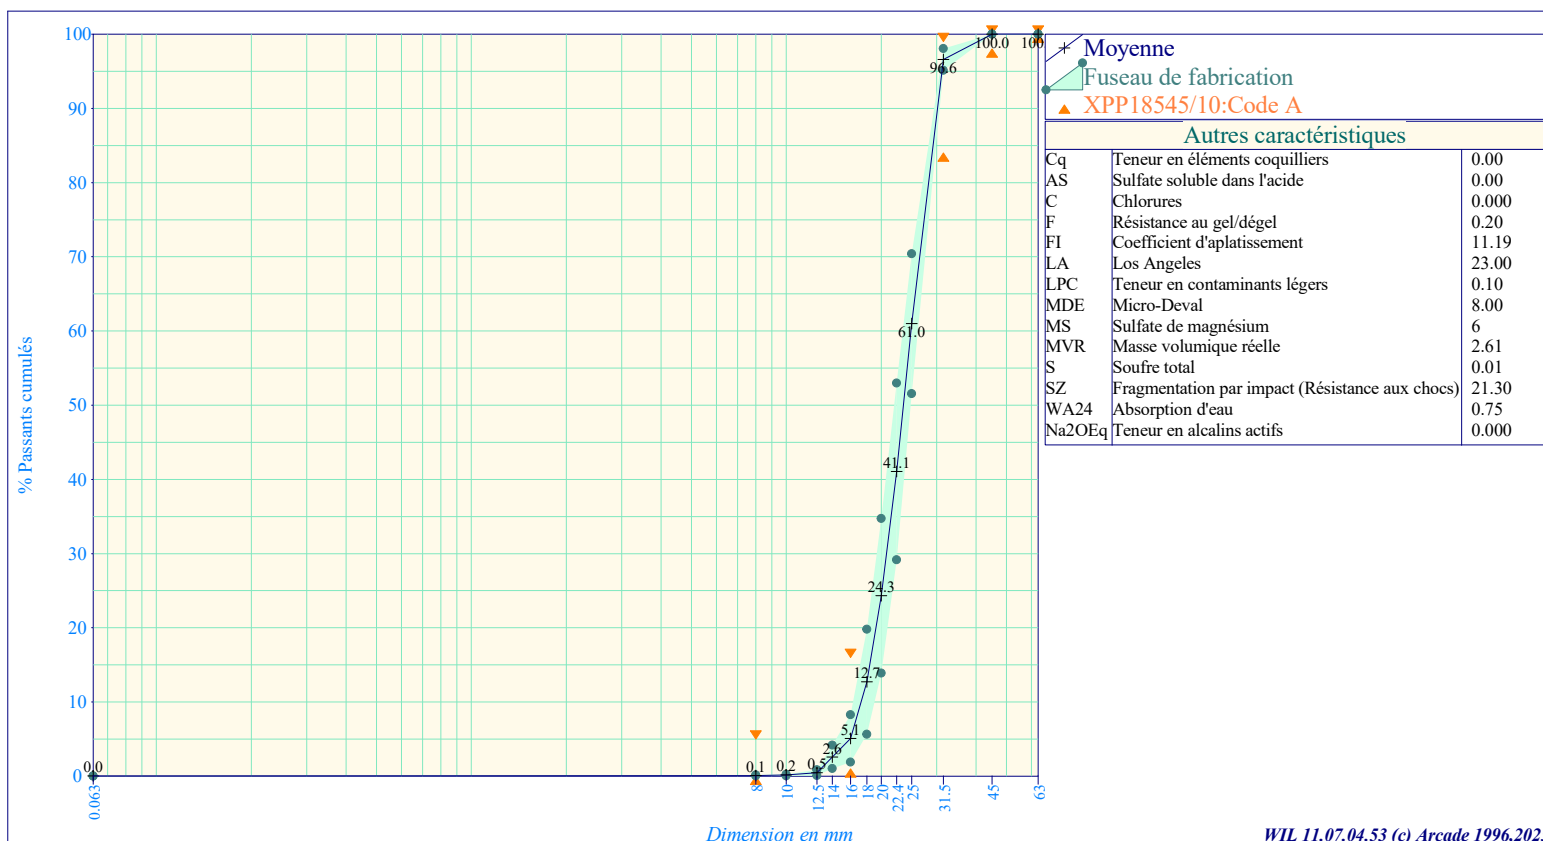

Dimension en mm

WIL 11.07.04.53 (c) Arcade 1996,2023