



Granulats : 16/22.4 roulé
Pétrographie : Alluvionnaire silico-calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

16 22.4

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A


	d/2		d						D		1.4D	2D	FI	W	f	
	0.063	8	10	12.5	14	16	18	20	22.4	25	31.5	45				
Etendue e						15			15							
V.S.S.+U	2.1	6				25			100					24.00		
V.S.S.	1.5	5				20			96					20.00		1.50
V.S.I.		0				5			81		98	100				
V.S.I.-U		0				0			76		97					

Partie informative

Résultats de production

du 17/02/15 au 27/07/15

	0.063	8	10	12.5	14	16	18	20	22.4	25	31.5	45	FI	W	f
Maximum	0.1	0	1	3	5	12	30	56	83	98	100	100	19.51	1.8	0.11
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0	1	2	4	10	25	49	82	97	100	100		1.8	0.09
Moyenne Xf	0.0	0	0	1	3	7	20	43	82	96	100	100	18.76	1.4	0.05
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	0	1	5	16	37	81	94	100	100		1.0	0.01
Minimum	0.0	0	0	0	1	5	16	37	81	93	100	100	18.10	0.6	0.00
Ecart-type	0.03	0.1	0.2	0.7	1.2	2.0	3.8	4.8	0.6	1.3	0.0	0.0	0.525	0.30	0.034

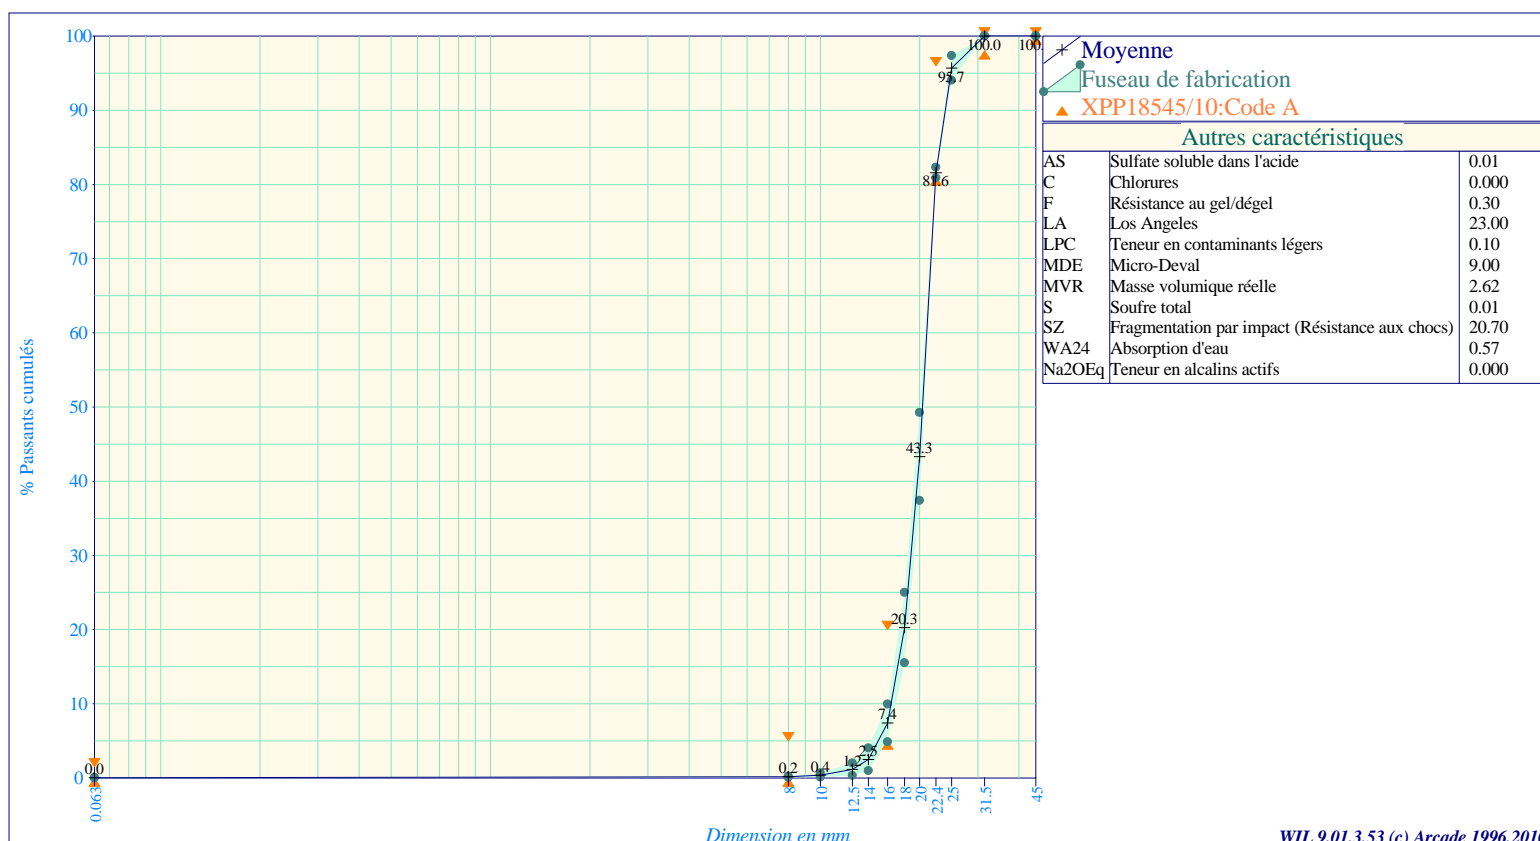

Dimension en mm

WIL 9.01.3.53 (c) Arcade 1996,2010